

**AZ ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**TÁJÉKOZTATÓJA
DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2009. FEBRUÁR 26-ÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE**

Hálózati tevékenység bemutatása

Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó ZRt. Dévaványa városban 1993 óta végzi a földgázszolgáltatást. A városban egy nyomásszabályozó állomás közbeiktatásával juttatjuk el a fogyasztókhoz a földgázt.

A település földgáz elosztó hálózatának műszaki adatai:

A település gázelosztó vezetékének hossza	85 610 m
Ebből gerinc vezeték összesen	60 459 m
Ebből leágazó vezeték összesen	25 151 m
Leágazások száma	2634 db

Üzemeltetési tevékenység


A gázelosztó hálózat üzemeltetési feladatait, - informatikai rendszerek támogatásával – a Szeghalmi Üzemegységünkkel biztosítjuk, melyek a következők:

- a földgázelosztó hálózat szivárgás ellenőrzése,
- hibabejelentések fogadására 24 órás **diszpécser szolgálatot** működtetünk. A diszpécser szolgálat folyamatosan hívható telefon száma: **06/80/820-141**
- a hálózatellenőrök által feltárt, és a bejelentett elosztó hálózati hibák, valamint a belső fogyasztói rendszeren előforduló hibák elhárítása.

A diszpécser szolgálat jelzései alapján az üzemzavar-elhárítási és készenléti szolgálat gondoskodik az elosztó hálózati hibák gyors elhárításáról. A vezeték hálózat jó műszaki állapotát jelzi, hogy **2008 évben** spontán elosztó vezetéki hálózati hiba, vezetékronválás miatti meghibásodás 2008-ban két alkalommal fordult elő a város gázelosztó hálózatán. 2008-ban diszpécser szolgálatunkhoz az alábbi hibákkal fordultak diszpécser szolgálatunkhoz:

Rongálás elosztóvezetéken	2	db
csatlakozóvezeték, vagy fogyasztói berendezés hibája	1	db
szivárgás nyomásszabályozón	29	db
szivárgás gázmérőn	5	db
gázhiány nyomásszabályozó meghibásodása miatt	22	db
gázhiány gázmérő meghibásodása miatt	3	db
gázhiány fogyasztó berendezés meghibásodása miatt	1	db
Meghibásodások	63	db

A hibák megoszlása 2008-ban:

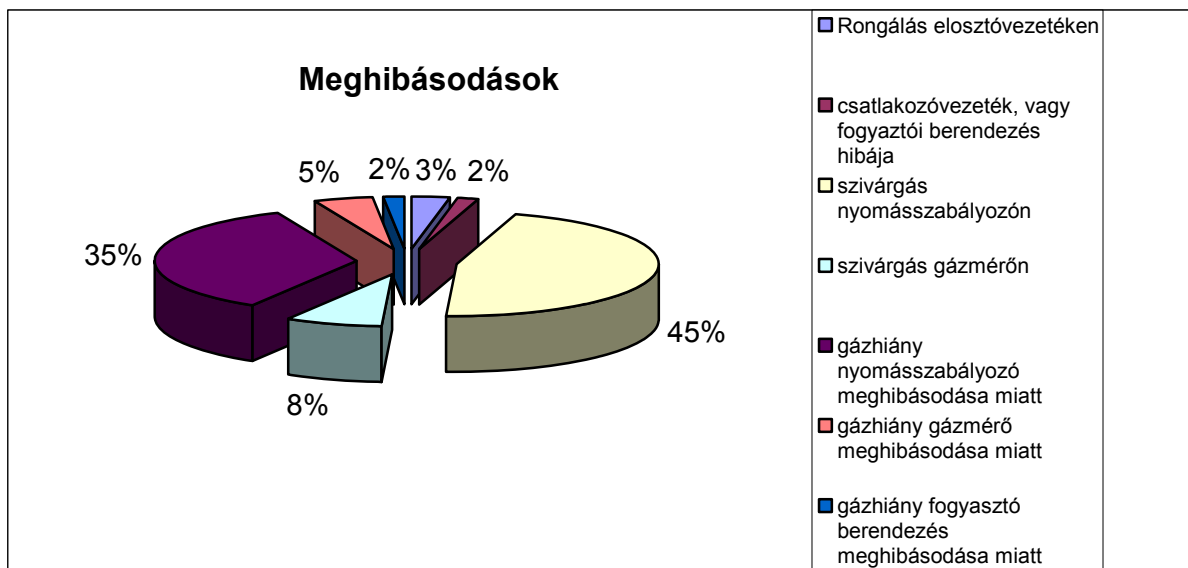

2009. évben, - a mai napig – gázelosztó vezetékrendszeren nem történt meghibásodás.

A kivitelezést megelőző közműegyeztetés rendkívül fontos a vezeték rongálások elkerülése szempontjából, ezért arra kérjük az Önkormányzatot, hogy a településen végzendő közterületi munkálatok esetében, mindig hívják fel a kivitelezők figyelmét az egyeztetések fontosságára, mellyel nagyban hozzájárulnak a földgáz rendszer működési zavarainak elkerüléséhez.

Hálózatellenőreink 2008-ban 60390m gerincvezetékét, és 24689m leágazó vezetékét ellenőrizték le. Az ellenőrzés során 2db hibát 1db nyomásszabályozó-, és 1db nyomásszabályozó kötésen történő szivárgást tártak fel.

Hálózat karbantartóink folyamatosan végzik a felszíni műtárgyak, (öntöttvas csapszekrények, „G” jelű táblák, tolózárak) meglétének, működőképességének ellenőrzését.

A város nyomásszabályozó állomásának ellenőrzése, karbantartása, éves karbantartási terv alapján történik.

A MOL RT. karbantartási tevékenysége miatt 2009. évben gázkorlátozásra jelen ismeretünk szerint nem kell számítani.

Hálózat fejlesztési tevékenység:

Társaságunk, - a felmerülő igények alapján - végzi az újonnan jelentkező ügyfelek részére a vezetékek építését, valamint az épületen/telephelyen belüli csatlakozó és fogyasztói vezetékek műszaki felülvizsgálatát, és üzembe-helyezését. A gázszolgáltatásba bekapcsolódni szándékozó leendő fogyasztók részére az elosztó és leágazó vezetéképítéseket, keretszerződés alapján, külső vállalkozóval végeztetjük, egyedi megbízás alapján.

2006 évben 20 db, 2007. évben 7 db, 2008. évben 4db leágazó vezeték épült meg. A leágazó vezetékek kiépítésének átfutási ideje a megrendeléstől a tervezésen át az üzembe helyezésig átlagosan 45 nap -50 nap között mozog. A vezetékek méretéhez képest


hosszúnak tűnő átfutási idő legnagyobb részét a tervezés és a különböző szakhatósági engedélyek beszerzése teszi ki, melyek 35 – 40 napot vesznek igénybe átlagosan. Jelenleg nincs elő megrendelésünk leágazó vezetéképítésre vonatkozóan Dévaványára.

A Polgármesteri Hivatal a szakhatósági hozzájárulásokat az elvárható határidőn belül kiadja, a szerződött kivitelezőnk és a Hivatal közötti együttműködés korrekt, segítőkész. A vezetékek kivitelezésének minőségével kapcsolatos probléma a Hivatal részéről nem merült fel. Továbbra is eleget kívánunk tenni a Polgármesteri Hivatal elvárásainak.

Szolgáltatási feladatok:

Az elmúlt években a városban az alábbi táblázat szerint alakult a bekapcsolás, valamint a fogyasztói vezetékrendszerek átalakítása – bővítése:

	lakossági	nem lakossági	átalakítás - bővítés	Összesen
2006	24	3	4	31
2007	24	8	1	33
2008	9	4	6	19

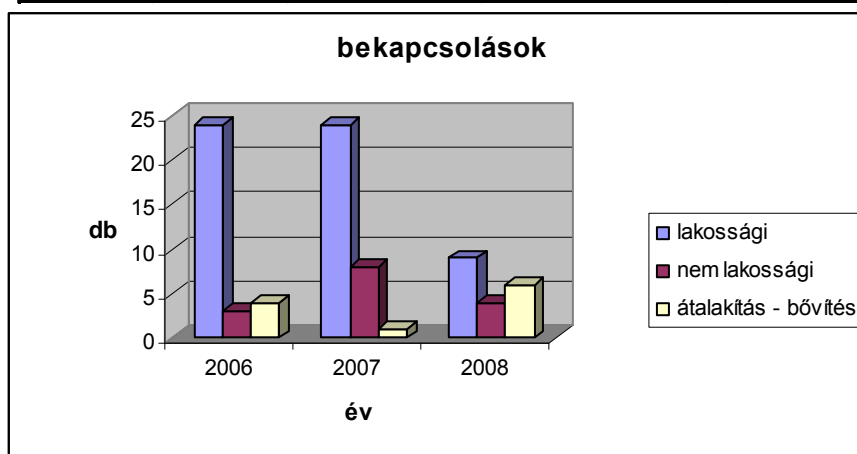

A városban az alábbi teljesítményű mérők vannak felszerelve:

Mérő teljesítmény	db
4 m ³ /h	2801
6 m ³ /h	27
10 m ³ /h	2
16 m ³ /h	21
25 m ³ /h	4
40 m ³ /h	5
65 m ³ /h	2
100 m ³ /h	1
Összesen:	2863

2008-ban 89db gázmérő hitelessége járt volna le. Ebből a Szeghalmi Üzemegység 87db-ot tudott lecserélni. A mérőcsere feladat teljesítése 97,7%-os.

2009-ben az előirányzott hitelesítési mérőcsere 63db.

Békéscsaba, 2009. január 29.

Mórocz Ferenc
kirendeltség-vezető